
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНЦЕРН

DOORHAN®






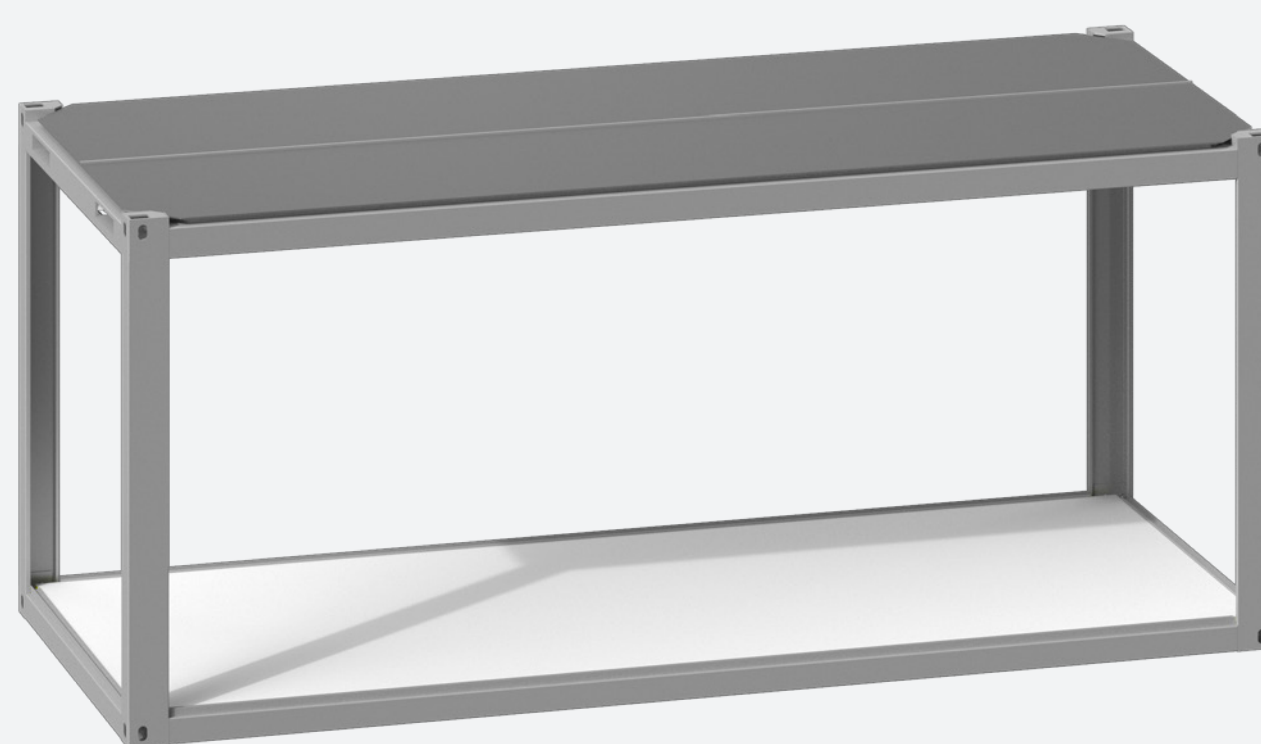

ТРАНСПАКИ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ


![DoorHan®]

DOORHAN®

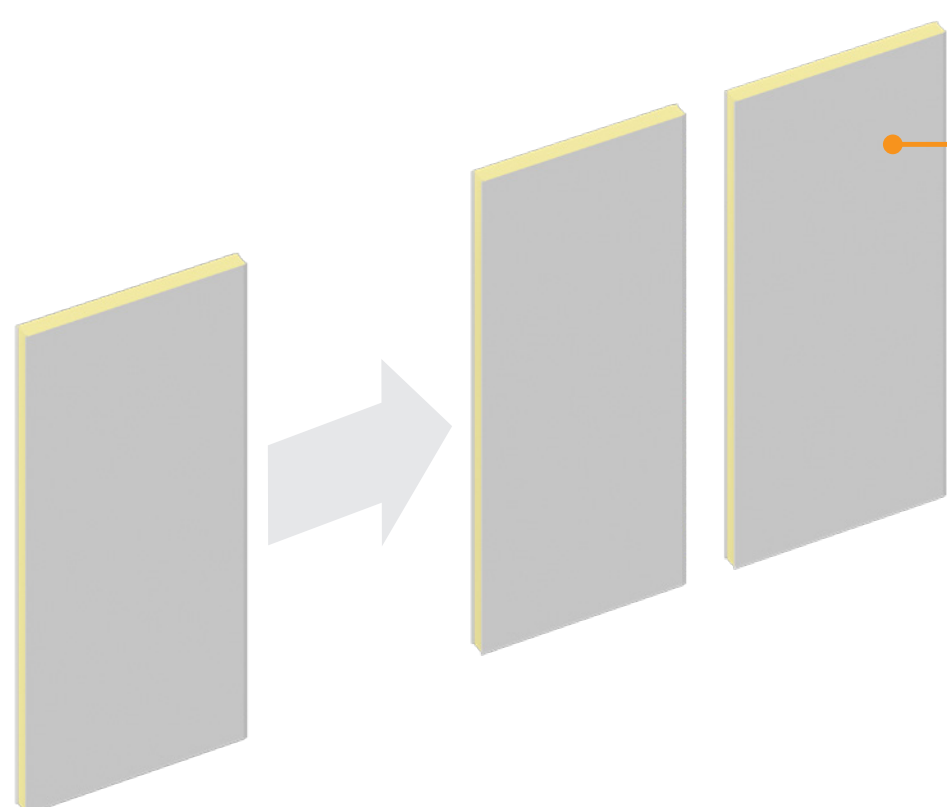


ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

Использование панелей максимальной заводской готовности, соединяемых методом стыковки, позволяет значительно упростить и ускорить процесс сборки.



ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Отсутствие необходимости врезать окна и двери на объекте обеспечивает сокращение материальных и временных затрат на монтаж.




УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ СТОЕК

Специально спроектированная конструкция угловых стоек, изготавливаемых из стали толщиной 4 мм, позволяет с легкостью позиционировать их в угловых элементах рамы основания и рамы покрытия.

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Применение таких огнестойких материалов как цементностружечная плита для покрытия пола (20 мм) и потолка (8 мм); минераловатная плита для панелей и заполнения рамы пола и потолка; сталь для доборных элементов отделки, позволяет изготовить полностью негорючий блок-контейнер.

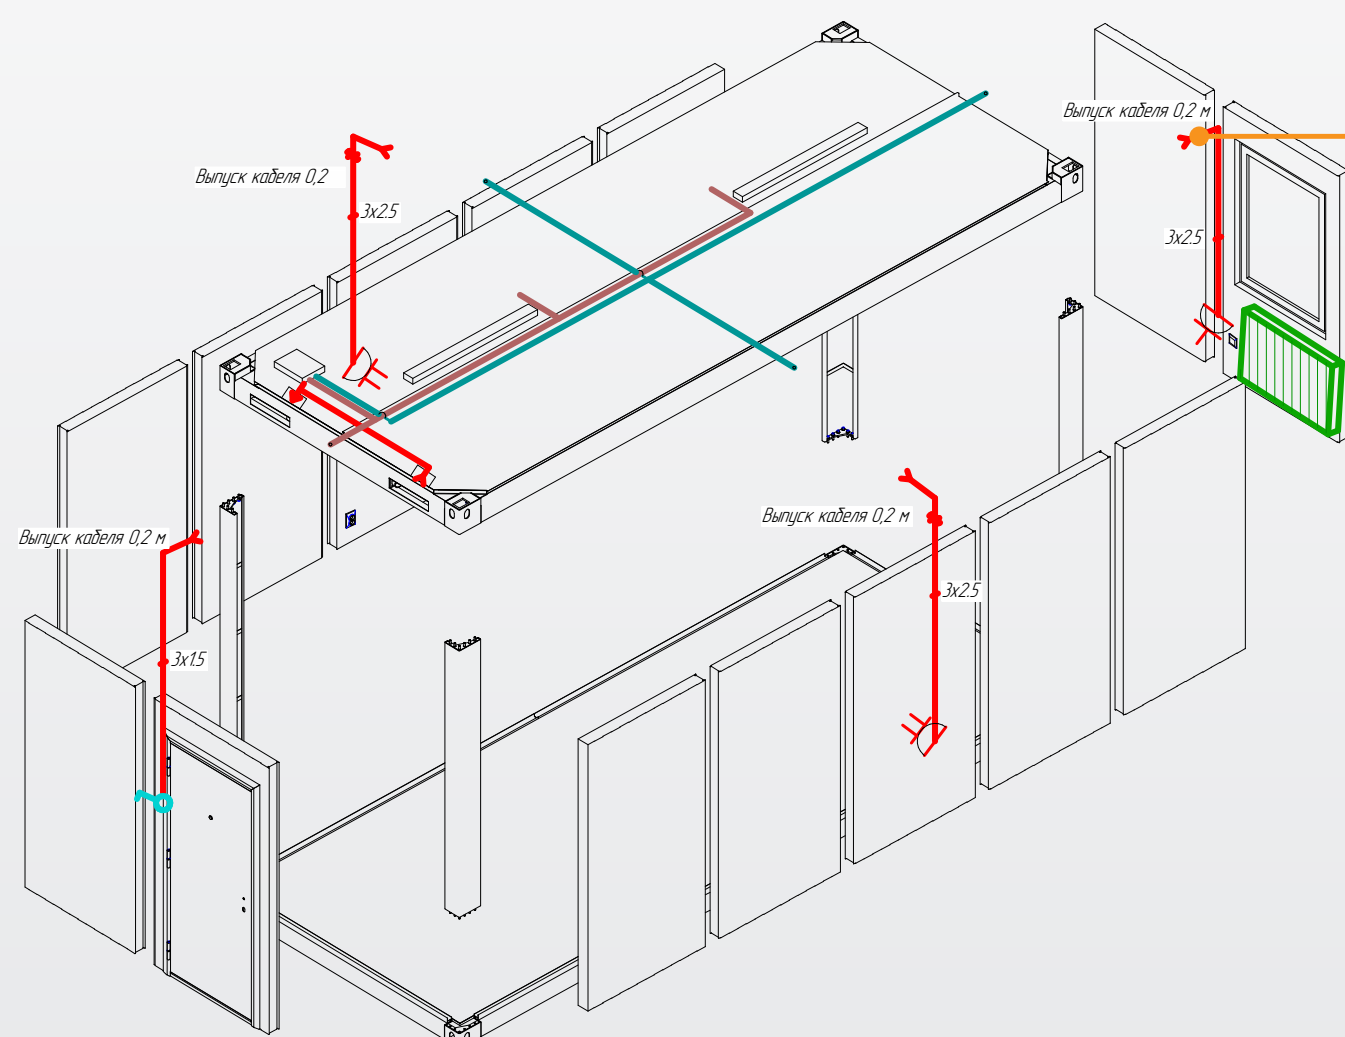


ПРОДУМАННАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Электрическая проводка интегрирована внутрь стен и потолка блок-контейнера, при этом все электрические соединения выполнены с помощью быстроразъемных клемм.
Каждый блок-контейнер оснащен распределительным электрическим щитком (внутри) и двумя CEE-штекерными разъемами (снаружи) для последовательного соединения блок-контейнеров в цепь.
Внутреннее освещение выполнено с применением встроенных светодиодных LED светильников со скрытой проводкой.


ТРАНСПАКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

СТОЙКОЕ ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ


Дробеструйная обработка стального каркаса и порошковый метод окраски обеспечивают финишному покрытию высокое качество, коррозионную стойкость и устойчивость к механическим повреждениям.

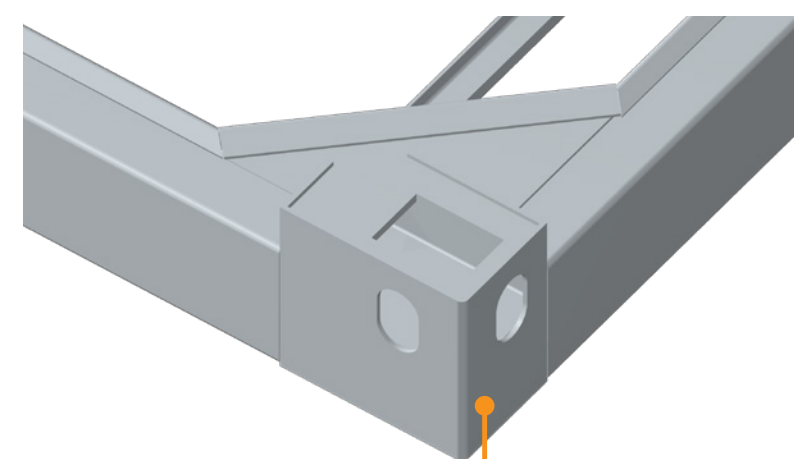



ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕТРОВОЙ И СНЕГОВОЙ НАГРУЗКИ

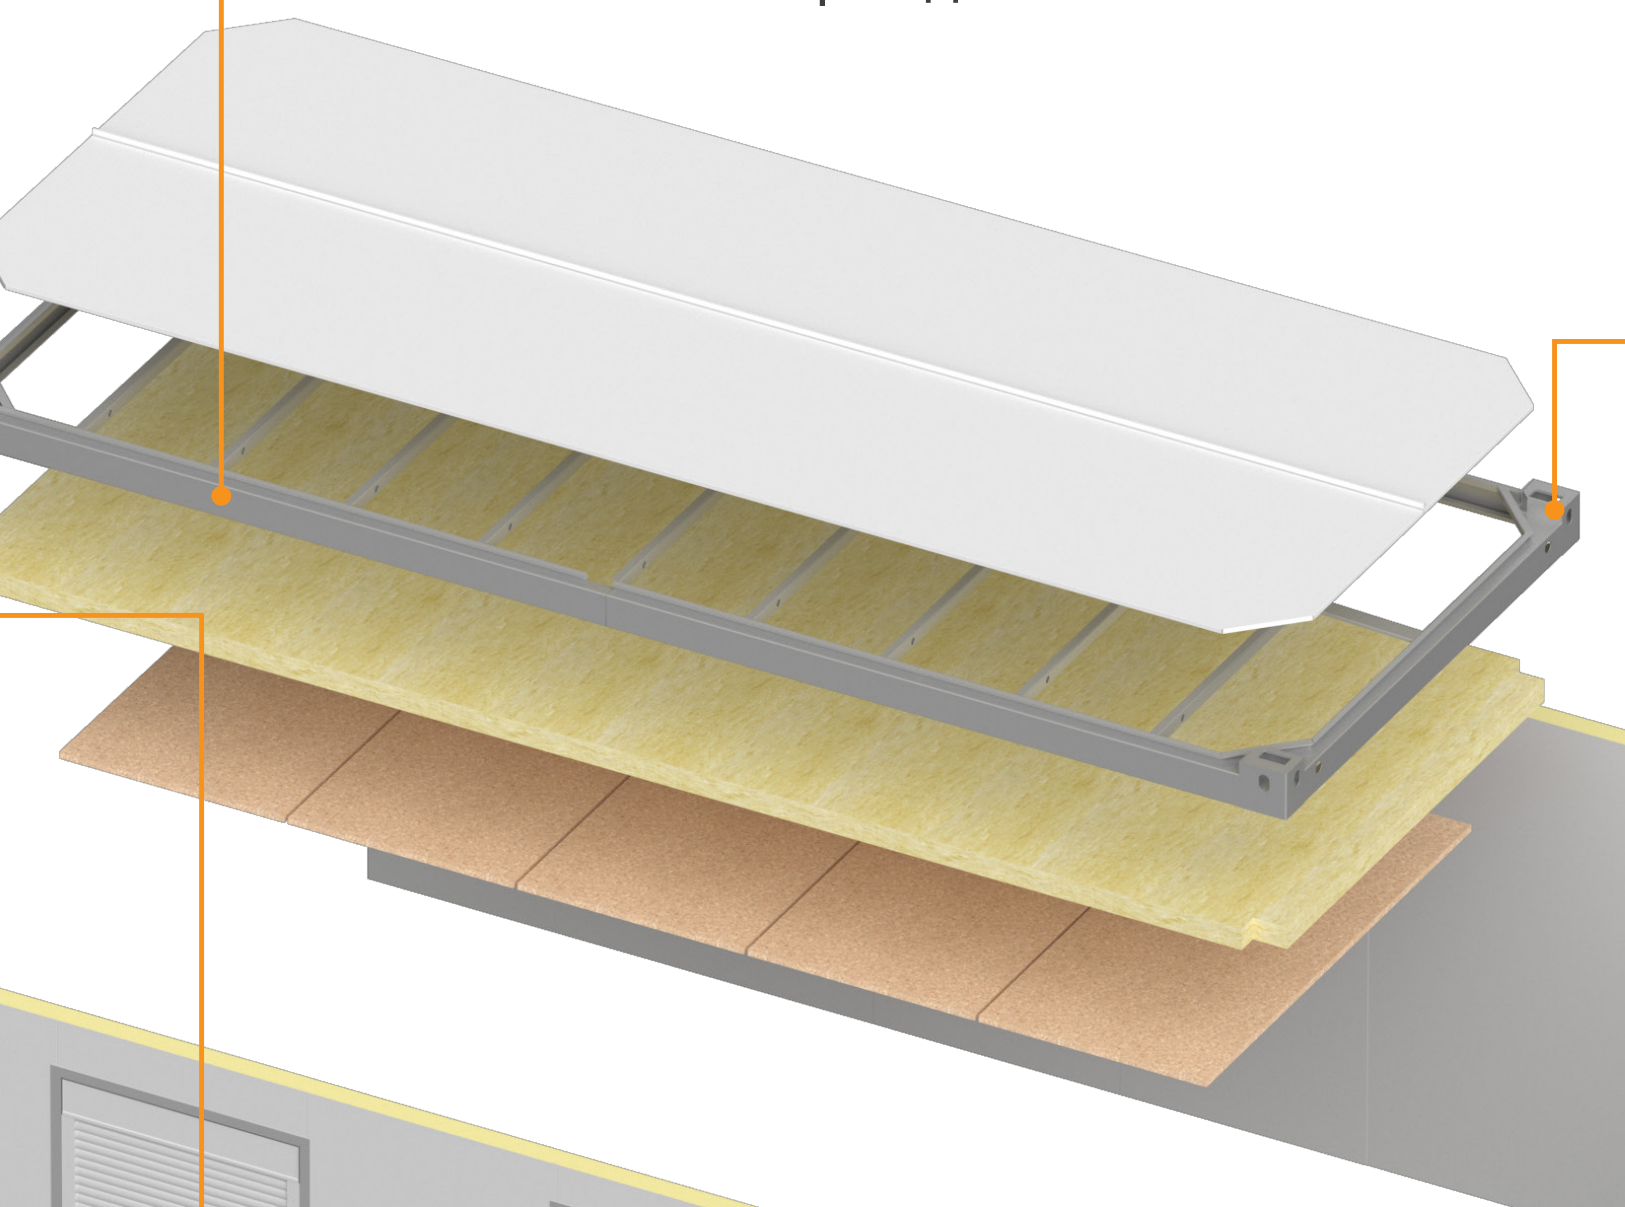

Угловые элементы рамы покрытия и рамы основания, выполненные из стали толщиной 5 мм, обеспечивают высокие показатели ветровой и снеговой нагрузки при установке блок-контейнеров в два и три этажа.

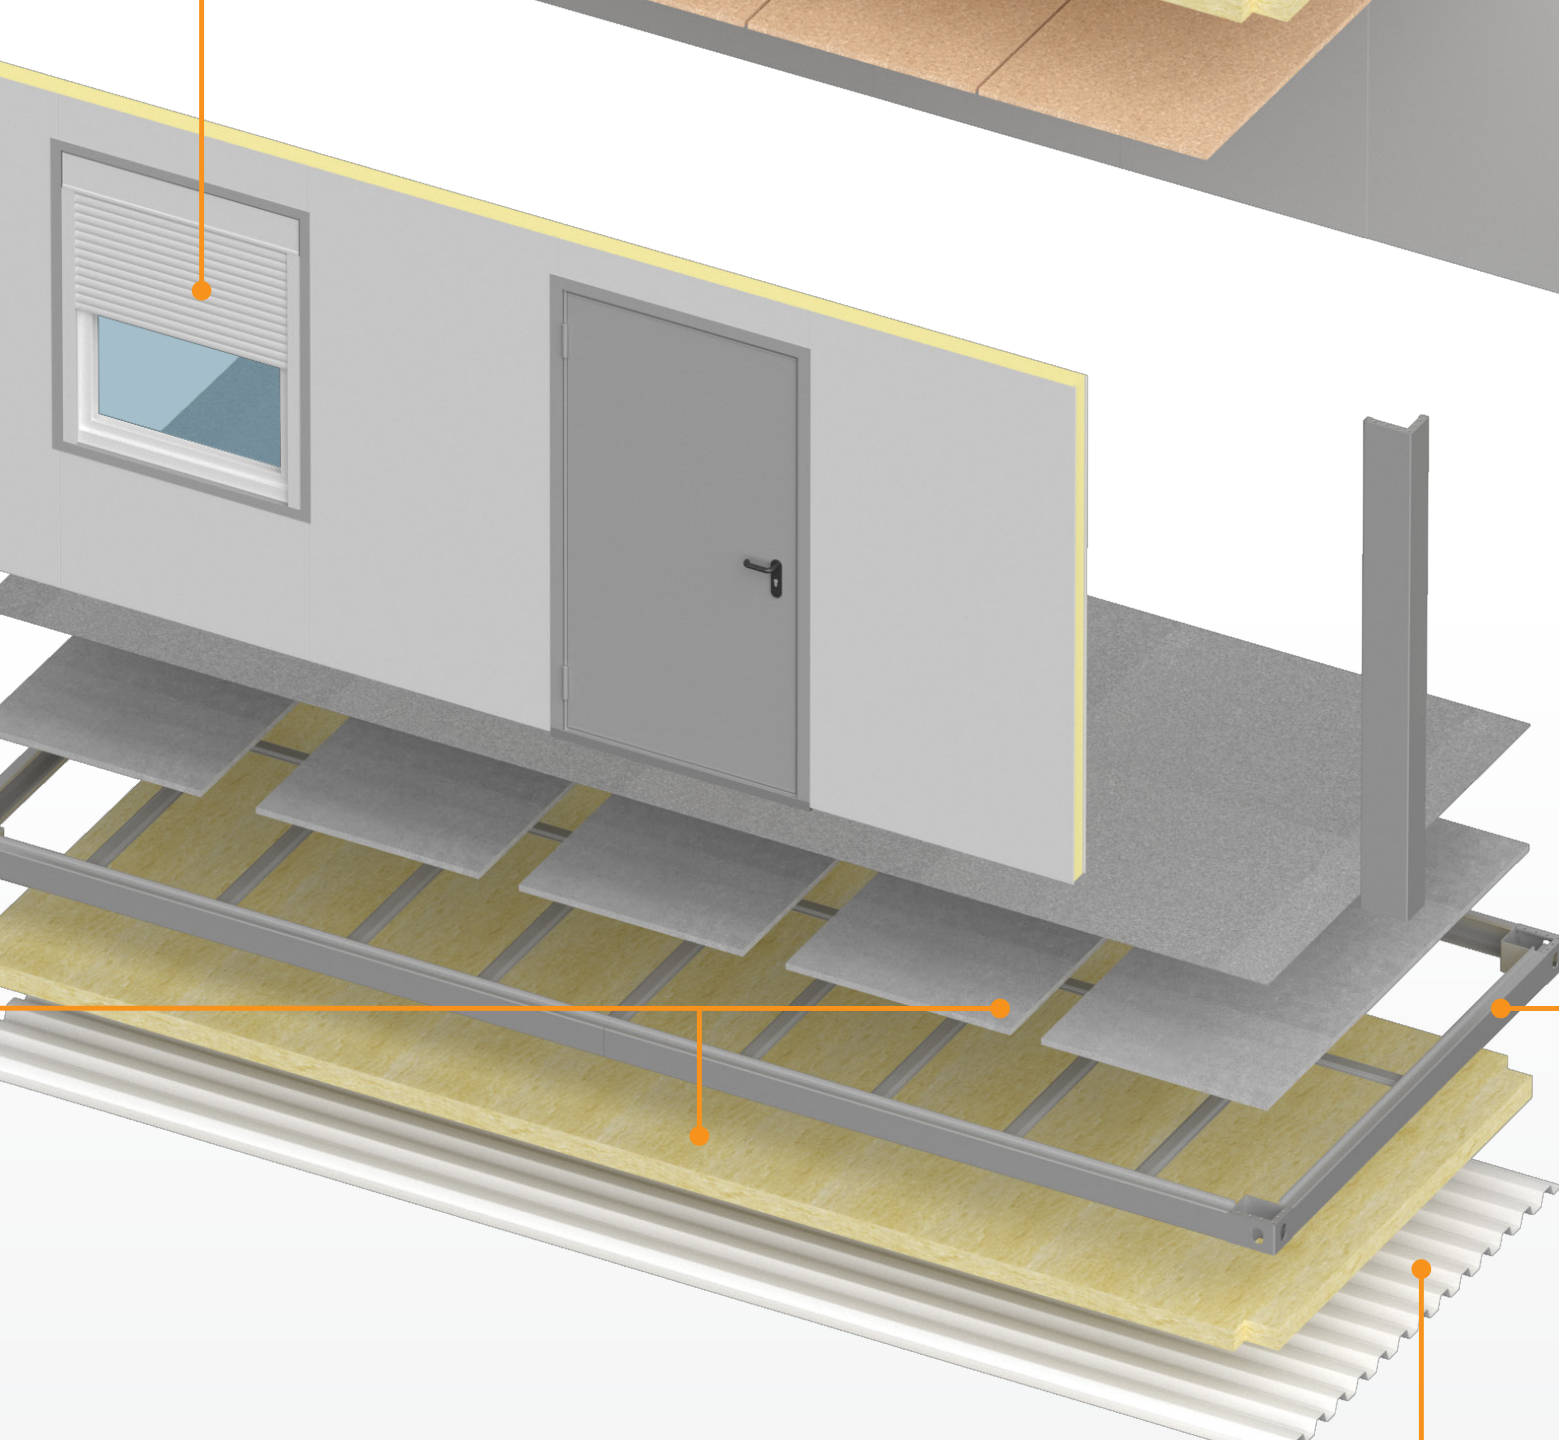

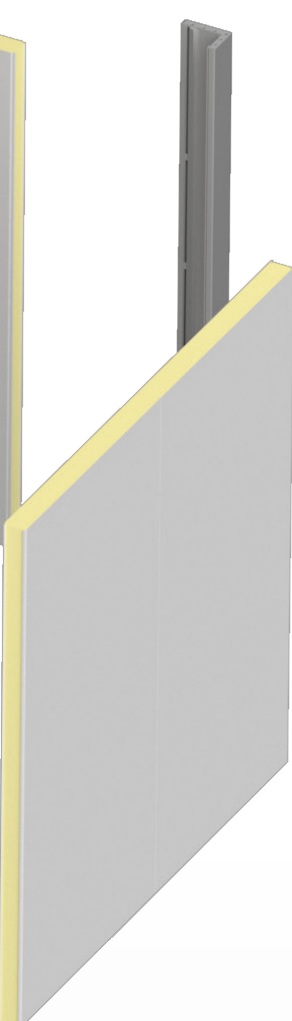

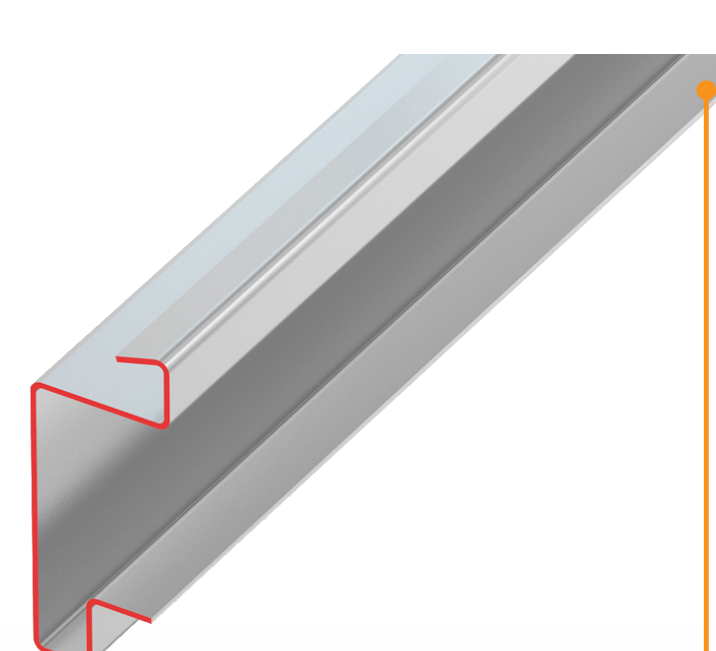

ЖЕСТКОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

Рамы основания и поперечные балки рамы покрытия выполнены из стального профиля, обеспечивающего конструкции высокую жесткость, прочность и устойчивость.

ОТСУТСТВИЕ СТЫКОВ

Низ рамы основания закрыт единым стальным профлистом. Отсутствие стыков между листами (в отличие от наборных) гарантирует целостность и жесткость основания рамы и предотвращает выпадение утеплителя.



ЭКОНОМИЯ НА ДОСТАВКЕ

Благодаря особой конструкции транспаков DoorHan, нам удалось увеличить количество единиц, перевозимых одной фурой, до 8 штук, по сравнению с максимум 6 транспаками других производителей.

DOORHAN®

8-800-200-22-08
(ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ)
DOORHAN.RU

РОССИЯ. МОСКВА

Производство:
воротные системы,
рольставни, автоматика,
алюминиевые системы,
складское оборудование



РОССИЯ, МОЖАЙСК

Производство:
полнокомплектные здания,
модульные здания,
стеновые и кровельные
сэндвич-панели



РОССИЯ, ВОРОНЕЖ

Производство:
модульные здания,
минераловатные плиты,
стеновые и кровельные
сэндвич-панели



РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Производство:
сэндвич-панели с наполнителем
из пенополиизоцианурата (PIR)
и теплоизоляционные
PIR-плиты



РОССИЯ, НОВОСИБИРСК

Производство:
воротные системы,
модульные здания,
системы ограждений



РОССИЯ, ОСТАШКОВ

Производство:
стальные двери,
спиральные ворота



ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, КАДАНЬ

Производство:
воротные системы



КИТАЙ, СУЧЖОУ

Производство:
воротные системы,
автоматика,
перегрузочное оборудование

